




Teknik Data Bilgileri

G-Digi®

G-Digi®, dekoratif kağıt yerine istenilen tasarımlara uygun olarak hazırlanmış digital dekor kağıtları kullanılarak üretilen laminatlardır.

Orijinal görüntü ile tamamen aynı olacak şekilde logolar ve fotoğraflar gibi görsel efektler ile uygulanabilen G-Digi® olağan dışı ve benzersiz renk kalitesi sunar. G-Digi® üretimi hızlı ve esnek. Farklı yüzey şekilleri ile üretilebilmekte olup; Diğer üreticiler tarafından sunulan mevcut seçenekler ile kıyaslandığında mükemmel alternatifler sunar.

EN Sınıflandırması		CGS, VGS
EN 438 3 - 4	Kalınlık	0,70mm - 20mm
	Boyutlar	1300x3050mm - 1400x3660mm • Farklı ebat talepleriniz için müşteri temsilcisi ile irtibata geçiniz.

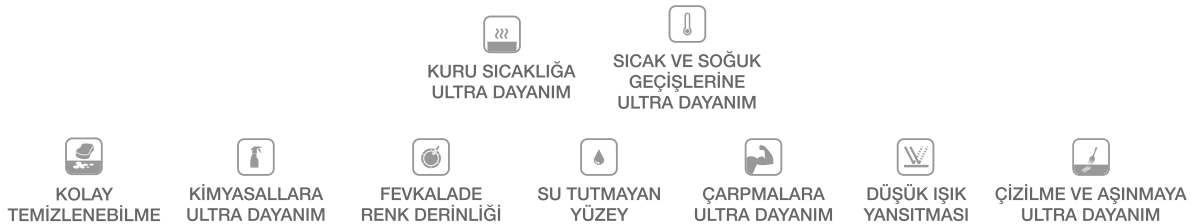

Özellikler	Test Metodu	Gereken Değer
Kalınlık	EN 438-2 Bölüm 5	0.5 ≤ t ≤ 1.0 mm : ± 0.10 mm 1.0 < t < 2.0 mm : ± 0.15 mm
Yoğunluk	ISO 1183 - 1	Min. 1.35 gr/cm3
Aşınma Direnci	EN 438-2 Bölüm 10 HGS VGS	Başlangıç Noktası > 150 Rev. Yıpranma Değeri > 350 Rev. Başlangıç Noktası > 50 Rev. Yıpranma Değeri > 150 Rev.
Çizilme Direnci	EN 438-2 Bölüm 25 VGS HGS	Min. 2 N Min. 3 N
Darbe Dayanımı	EN 438-2 Küçük Bilye Bölüm 20 VGS HGS Büyük Bilye Bölüm 21 VGS HGS	Min. 15 N Min. 20 N Düşme Yüksekliği Min 600 mm Çökme Çapı Maks 10 mm Düşme Yüksekliği Min 800 mm Çökme Çapı Maks 10 mm
Çatlama Direnci	EN 438-2 Bölüm 23 HGS , VGS	Min. 4 N
Kuru Sıcaklığa Dayanım 180°C	EN 438-2 Bölüm 16 HGS , VGS Parlak Yüzeyler İçin Diğer Yüzeyler İçin	Min. Düzey 3 Min. Düzey 4
Su Buharına Dayanım	EN 438-2 Bölüm 14 HGS , VGS Parlak Yüzeyler İçin Diğer Yüzeyler İçin	Min. Düzey 3 Min. Düzey 4
Kaynar Suya Dayanım	EN 438-2 Bölüm 12 Parlak Yüzeyler İçin Diğer Yüzeyler İçin	Min. Düzey 3 Min. Düzey 4
Sigara Yakmasına Dayanım	EN 438-2 Bölüm 30 HGS , VGS	Min. Düzey 3
Leke Oluşumuna Dayanım	EN 438-2 Bölüm 26 HGS , VGS Grup 1 + 2 Grup 3	Min. Düzey 5 Min. Düzey 4
Düzlük Tayini	EN 438-2 Bölüm 9 HGS , VGS	Maks. 60 mm / 1 M Uzunluk

Notlar :

HGS = Yatay Sınıf Standart Laminat

VGS = Dikey Sınıf Standart Laminat